


# Stabilisierung von aliphatischen Polyamiden

Artikel vom **22. Juni 2023**

Allgemeine Zusatz-/Hilfsstoffe und Additive

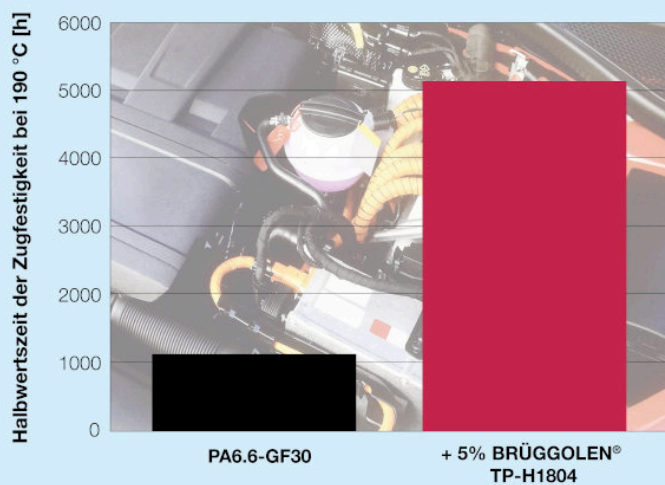

Effektive Stabilisierung von aliphatischen Polyamiden bei erhöhten Dauergebrauchstemperaturen (Bild: Brüggemann).

Der neue, besonders effektive Hitzestabilisator »Brüggolen TP-H1804« von [Brüggemann](#) ist für den Einsatz aliphatischer Polyamide bei Dauergebrauchstemperaturen zwischen 160 und 190 °C konzipiert und ergänzt so den Stabilisator »TP-H1805«, der verstärkte Polyamide bei Temperaturen über 200 °C stabilisiert. Das in Granulatform gelieferte Masterbatch lässt sich sehr präzise und damit zielgerichtet dosieren. Laut Unternehmensangabe übertrifft der neue Hitzestabilisator die bisher verfügbaren kupfersalzbasierten Produkte hinsichtlich des Erhalts der mechanischen Eigenschaften. So liege z. B. die Zugfestigkeit eines glasfaserverstärkten PA6.6 bei Zugabe von 5 % nach 5000 Stunden Wärmealterung bei 190 °C noch immer bei über 50 % des Ausgangswerts, während das nicht stabilisierte Material diese Grenze bereits nach etwas über 1000 Stunden erreiche. Bei 170 °C soll dank der hohen Effizienz eine Zugabe von 2,4 % ausreichen, um die 5000-Stunden-Marke zu überschreiten. Die gute Dosierbarkeit des Masterbatches ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung der angestrebten Bauteillebensdauer an die zu erwartende

thermische Belastung.

---

#### Hersteller aus dieser Kategorie

---

##### **Grafe GmbH & Co. KG**

Waldecker Str. 21  
D-99444 Blankenhain  
036459 45-0

[grafe@grafe.com](mailto:grafe@grafe.com)

[www.grafe.com](http://www.grafe.com)

[Firmenprofil ansehen](#)

---

##### **EMS-Chemie AG**

Via Innovativa 1  
CH-7013 DOMAT/EMS  
0041 81 6327250

[info@ems-group.com](mailto:info@ems-group.com)

[www.ems-group.com](http://www.ems-group.com)

[Firmenprofil ansehen](#)

---

##### **Lifocolor Farben GmbH & Co. KG**

Reundorfer Str. 18  
D-96215 Lichtenfels  
09571 789-0

[marketing@lifocolor.de](mailto:marketing@lifocolor.de)

[www.lifocolor.de](http://www.lifocolor.de)

[Firmenprofil ansehen](#)

---